




CEMENTILES

Verlegungsanleitung




1. UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrundvorbereitung

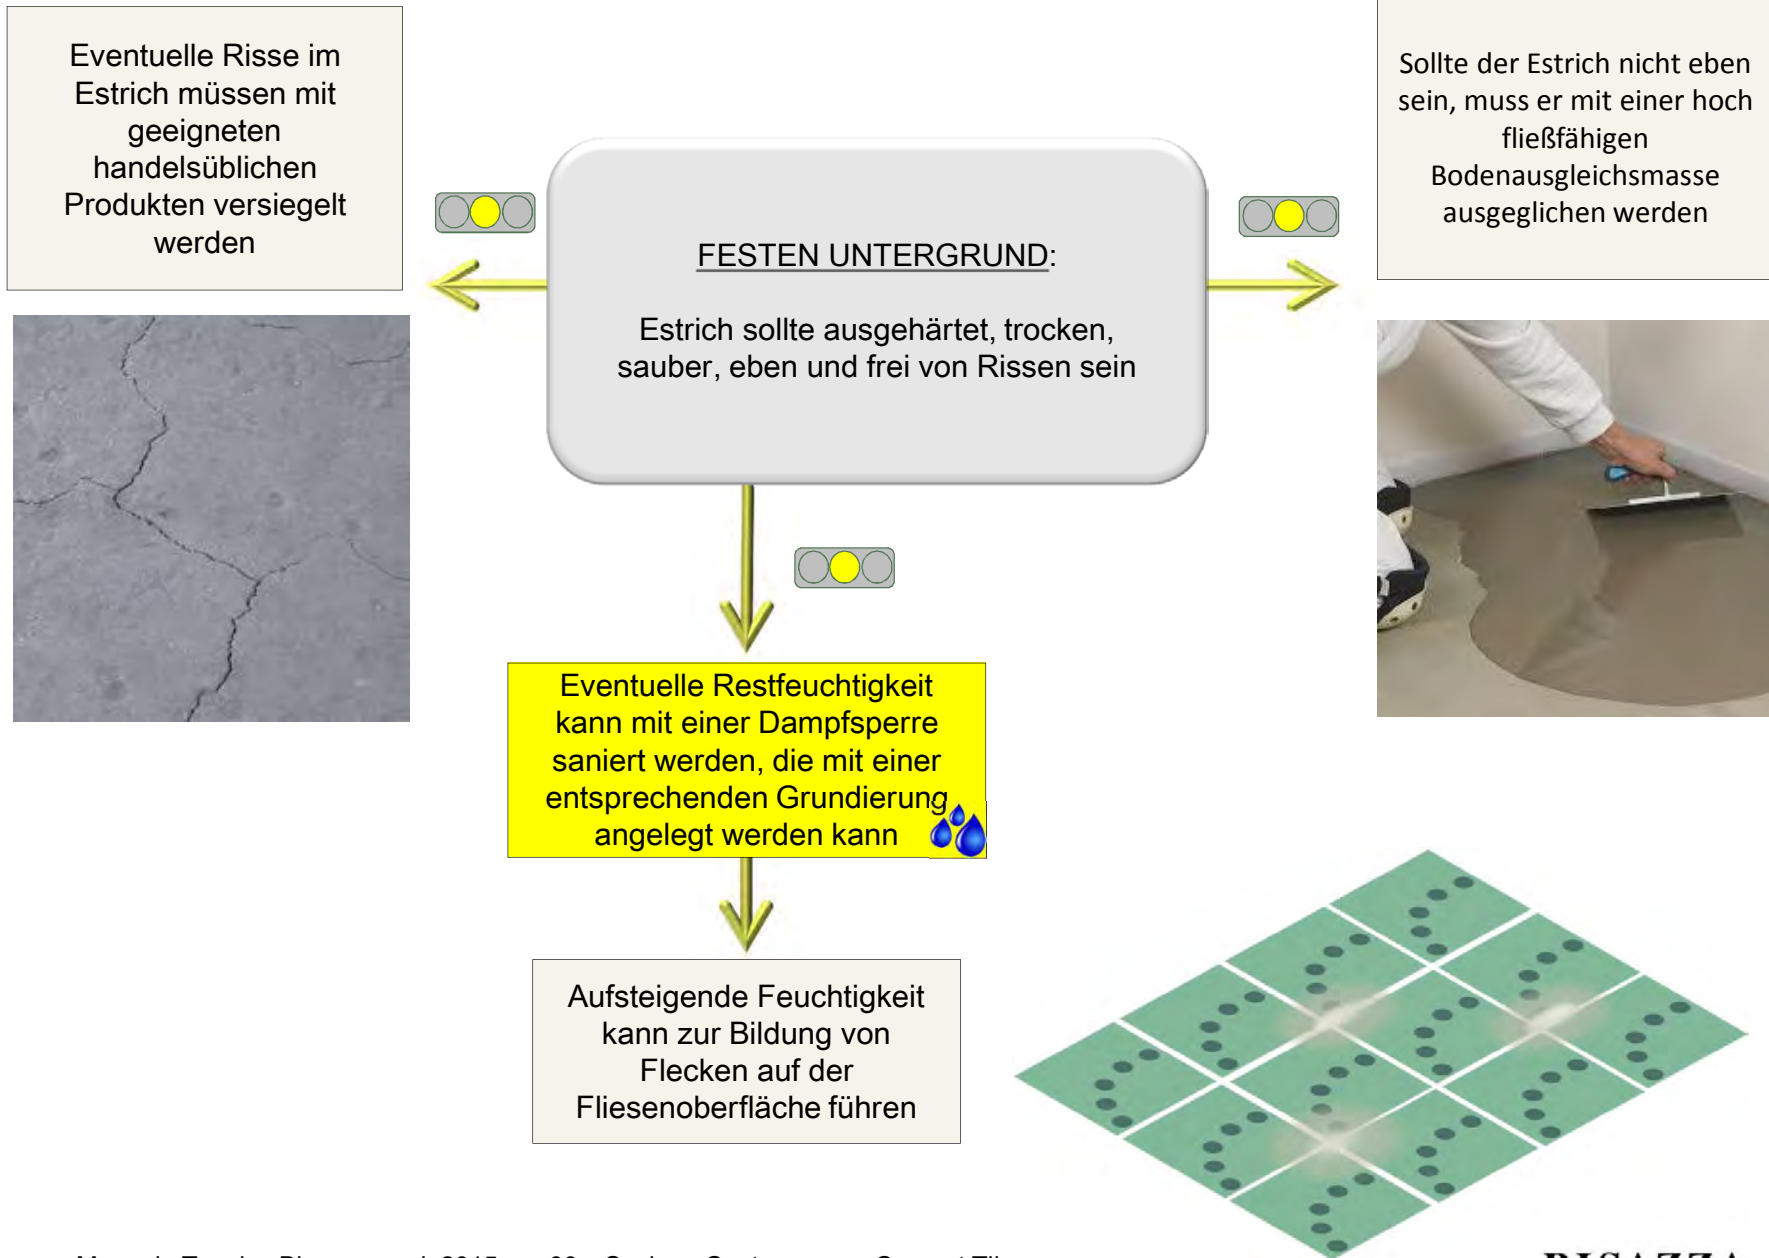


Untergrundvorbereitung

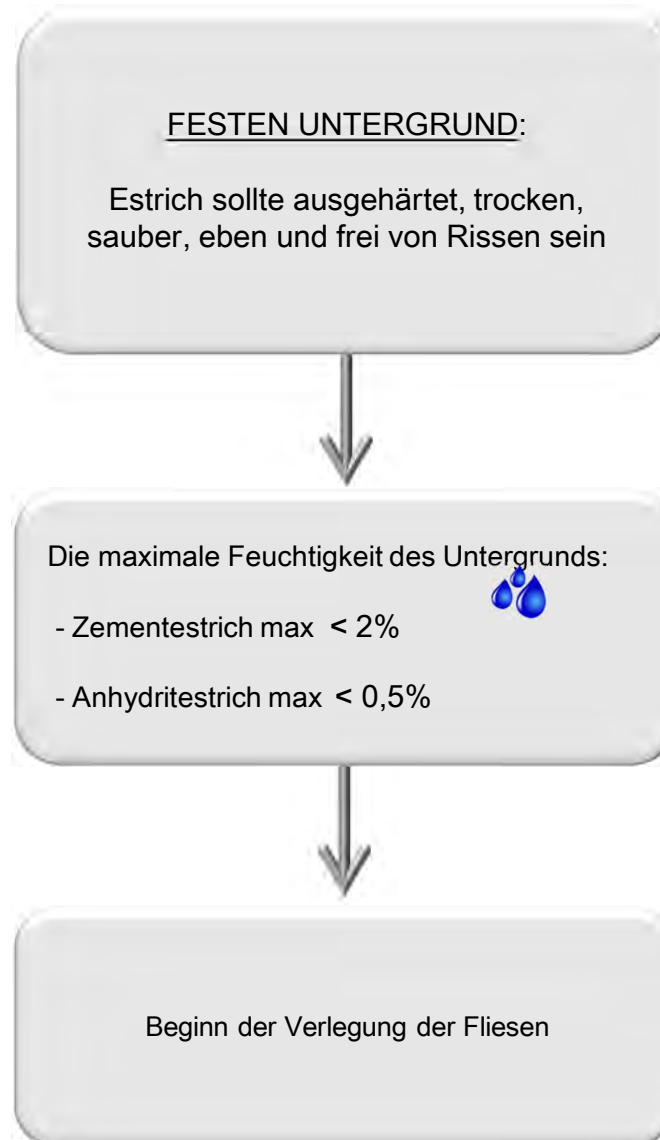



2. VERLEGUNG DER ZEMENTFLIESEN

Verlegung

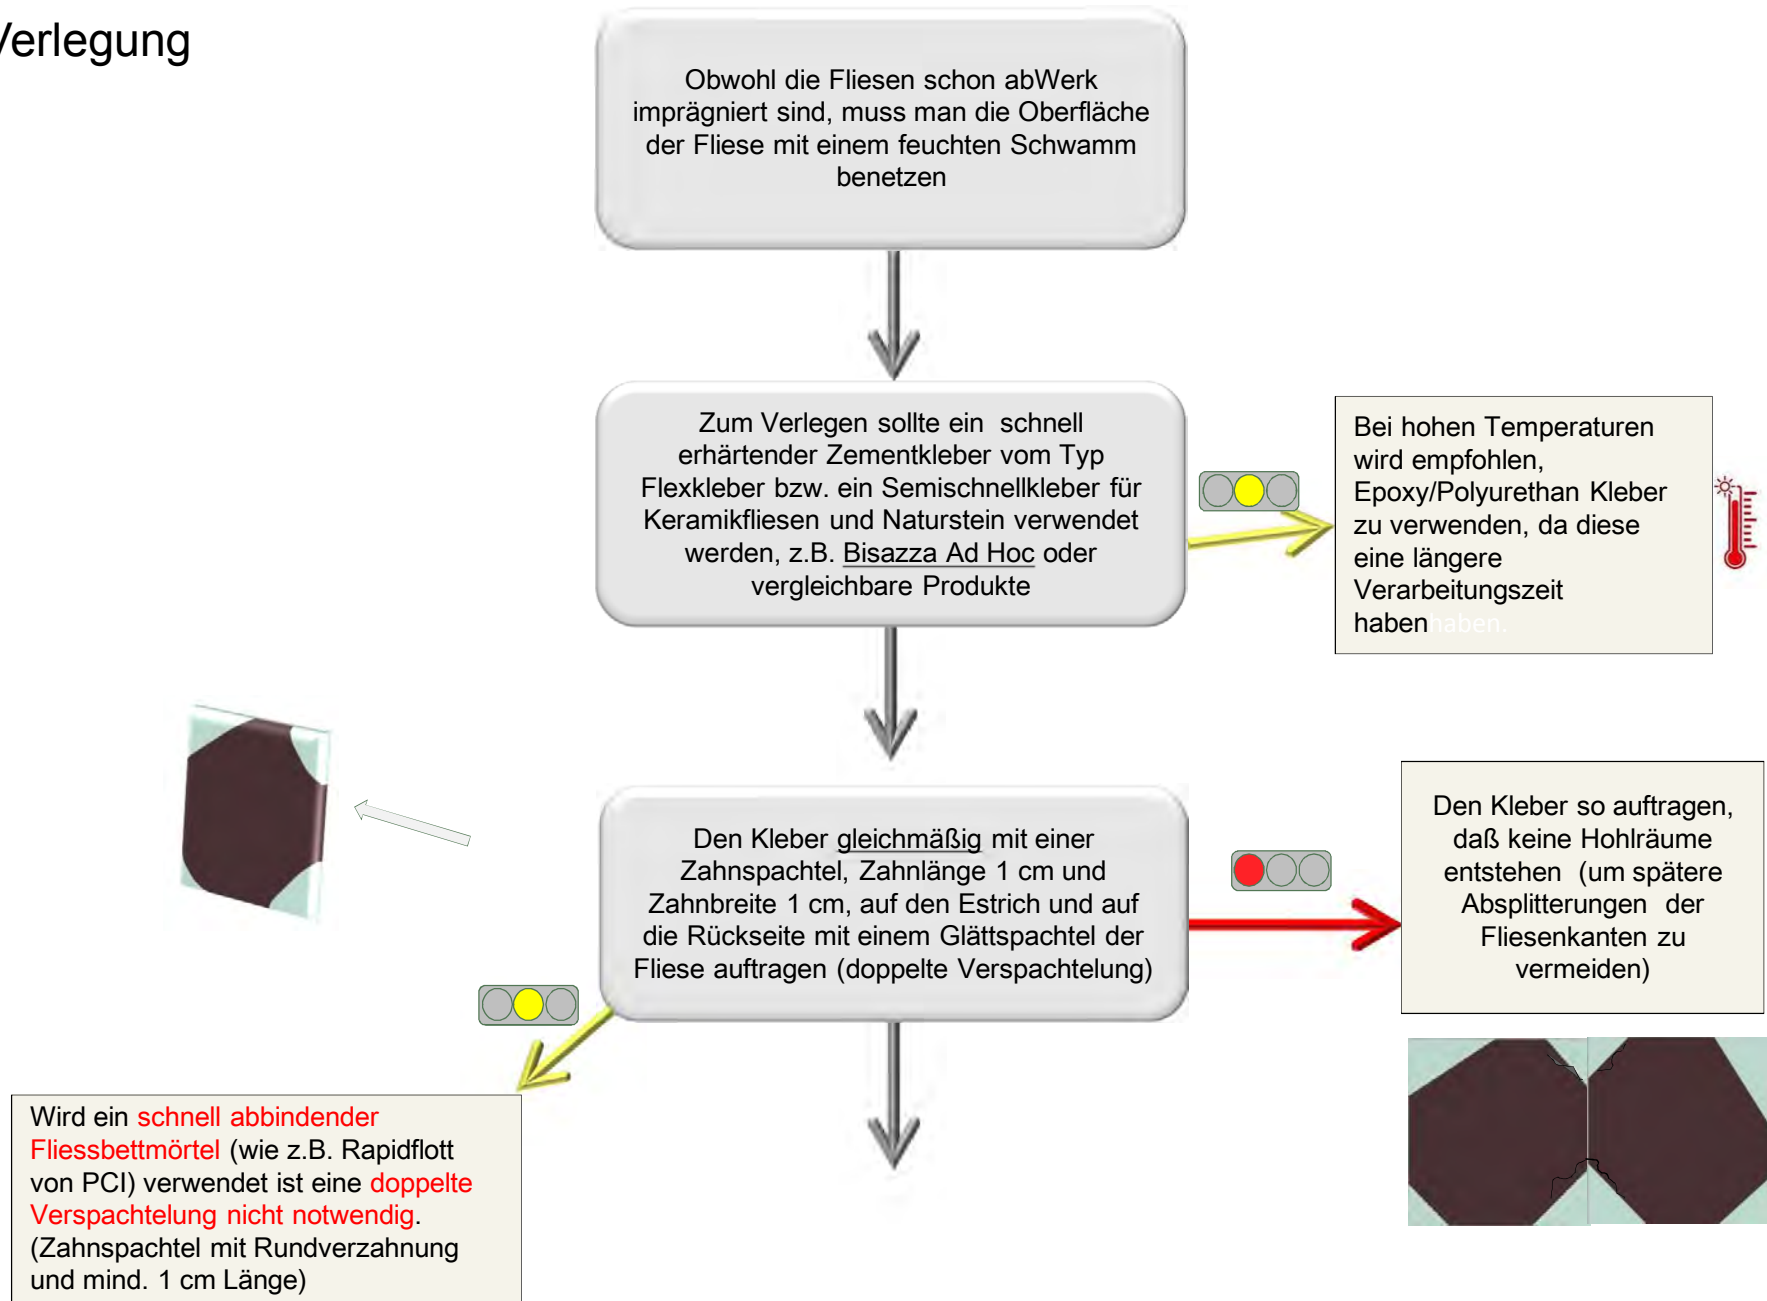

Verlegung



Die Fliesen aus unterschiedlichen Paketen nehmen und mischen (Nuancen), damit ein homogenes Flächenbild entsteht. Die Fliesen von Hand, ohne Fliesenhammer, verlegen.



2 mm breite Fugen lassen



Verlegung



Mögliche Hilfsmittel um eine glatte Belagsoberfläche zu bekommen

Verlegung


Ist ein Dekor gewählt worden, muß mit dem Verlegen in der Raummitte begonnen werden. Die Fliesen werden von der Mitte aus nach außen hin verlegt. Nur so ist gewährleistet, daß das Muster nicht durch die Fliesenschnitte am Rand ruiniert wird.



Für das perfekte Schneiden der Fliesen sollte eine elektrische Nassschneidemaschine verwendet werden (Nassschneiden)



Verlegung

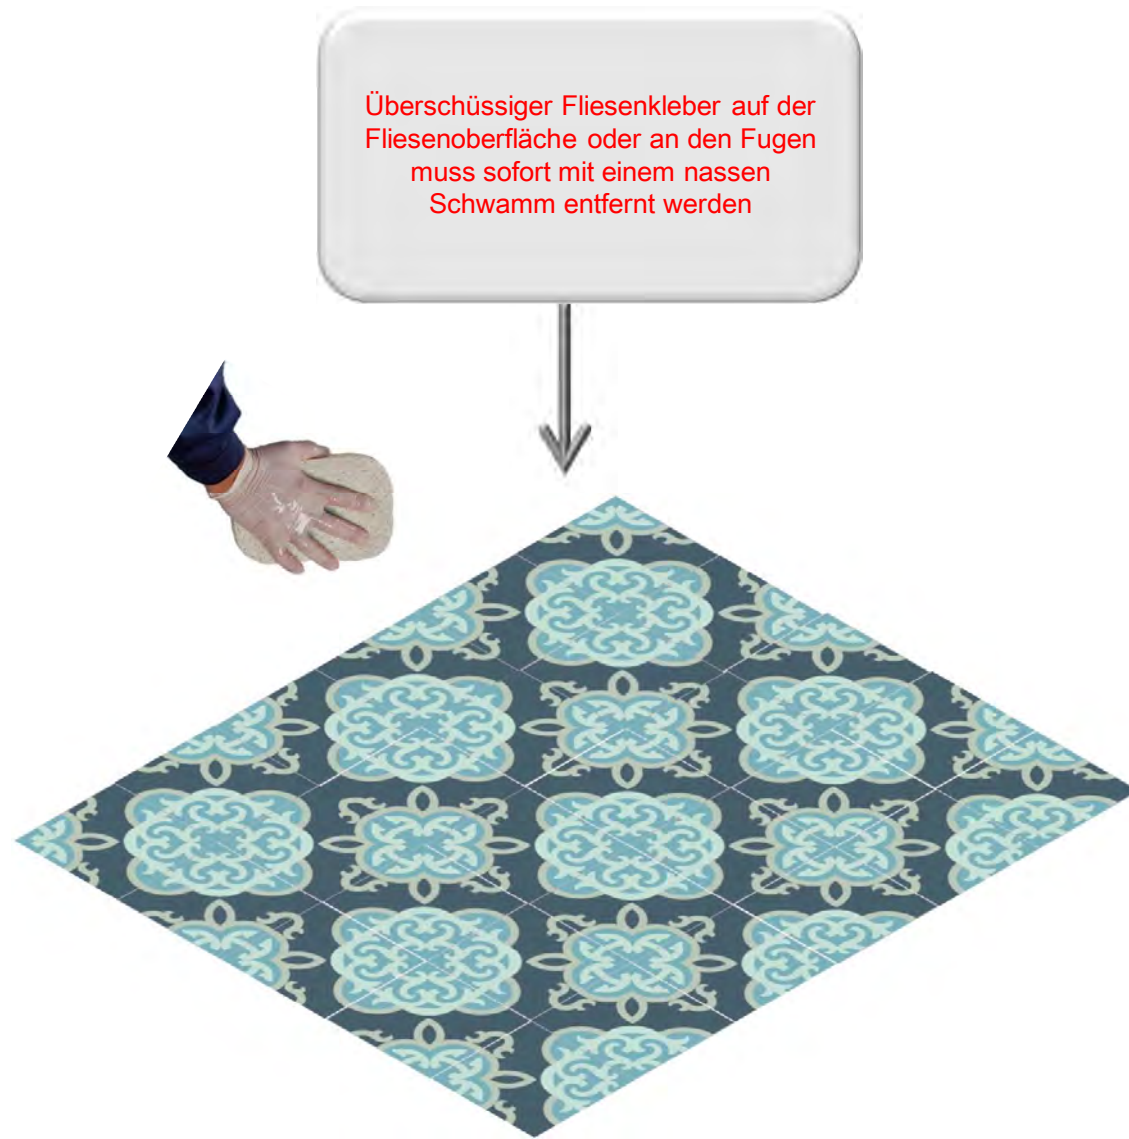




3. VERFUGUNG

Verfugung Vorsichtsmaßnahmen



Für die Entfernung eventueller Fugenreste, dürfen keine säurehaltigen Produkte verwendet werden.

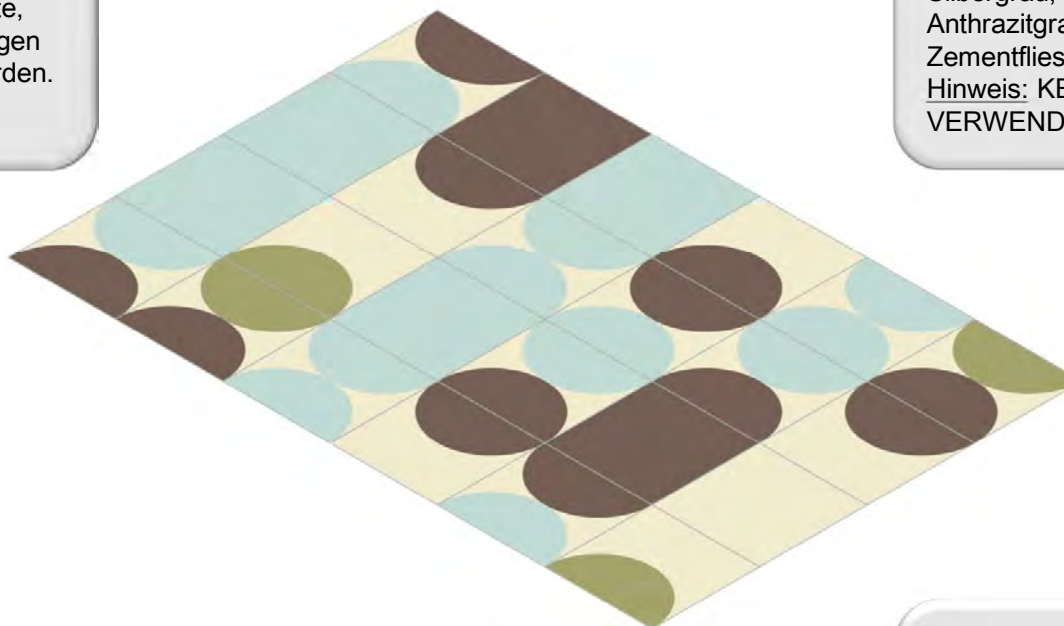

Die Zementfugen sollten in neutraler Farbe oder Grautönen, z.B. Silbergrau, Zementgrau oder Anthrazitgrau, entsprechend der Zementfliesen ausgewählt werden.
Hinweis: KEINE NANOFUGE VERWENDEN!



Die Verfugung sollte schrittweise in Feldern von **maximal 2 - 4 m²** erfolgen. Nur so können eventuelle Fugenreste rechtzeitig entfernt werden




Zementfliesen nicht gut verfugt und gereinigt



Zementfliesen gut verfugt und gereinigt




Verfugung Phasen

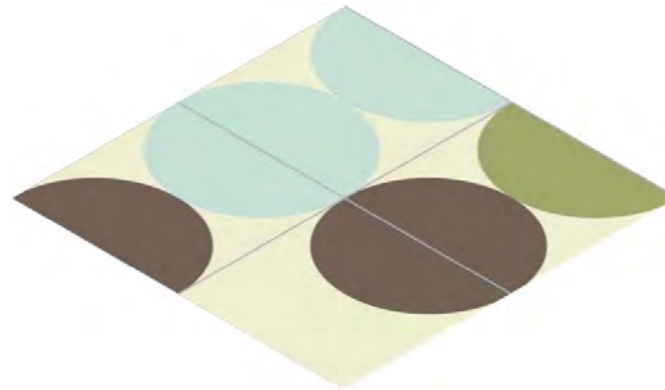

Achtung: vor der Verlegung sollte ein Fugentest mit 4 Zementfliesen vorgenommen werden



Verfugungs-Phasen

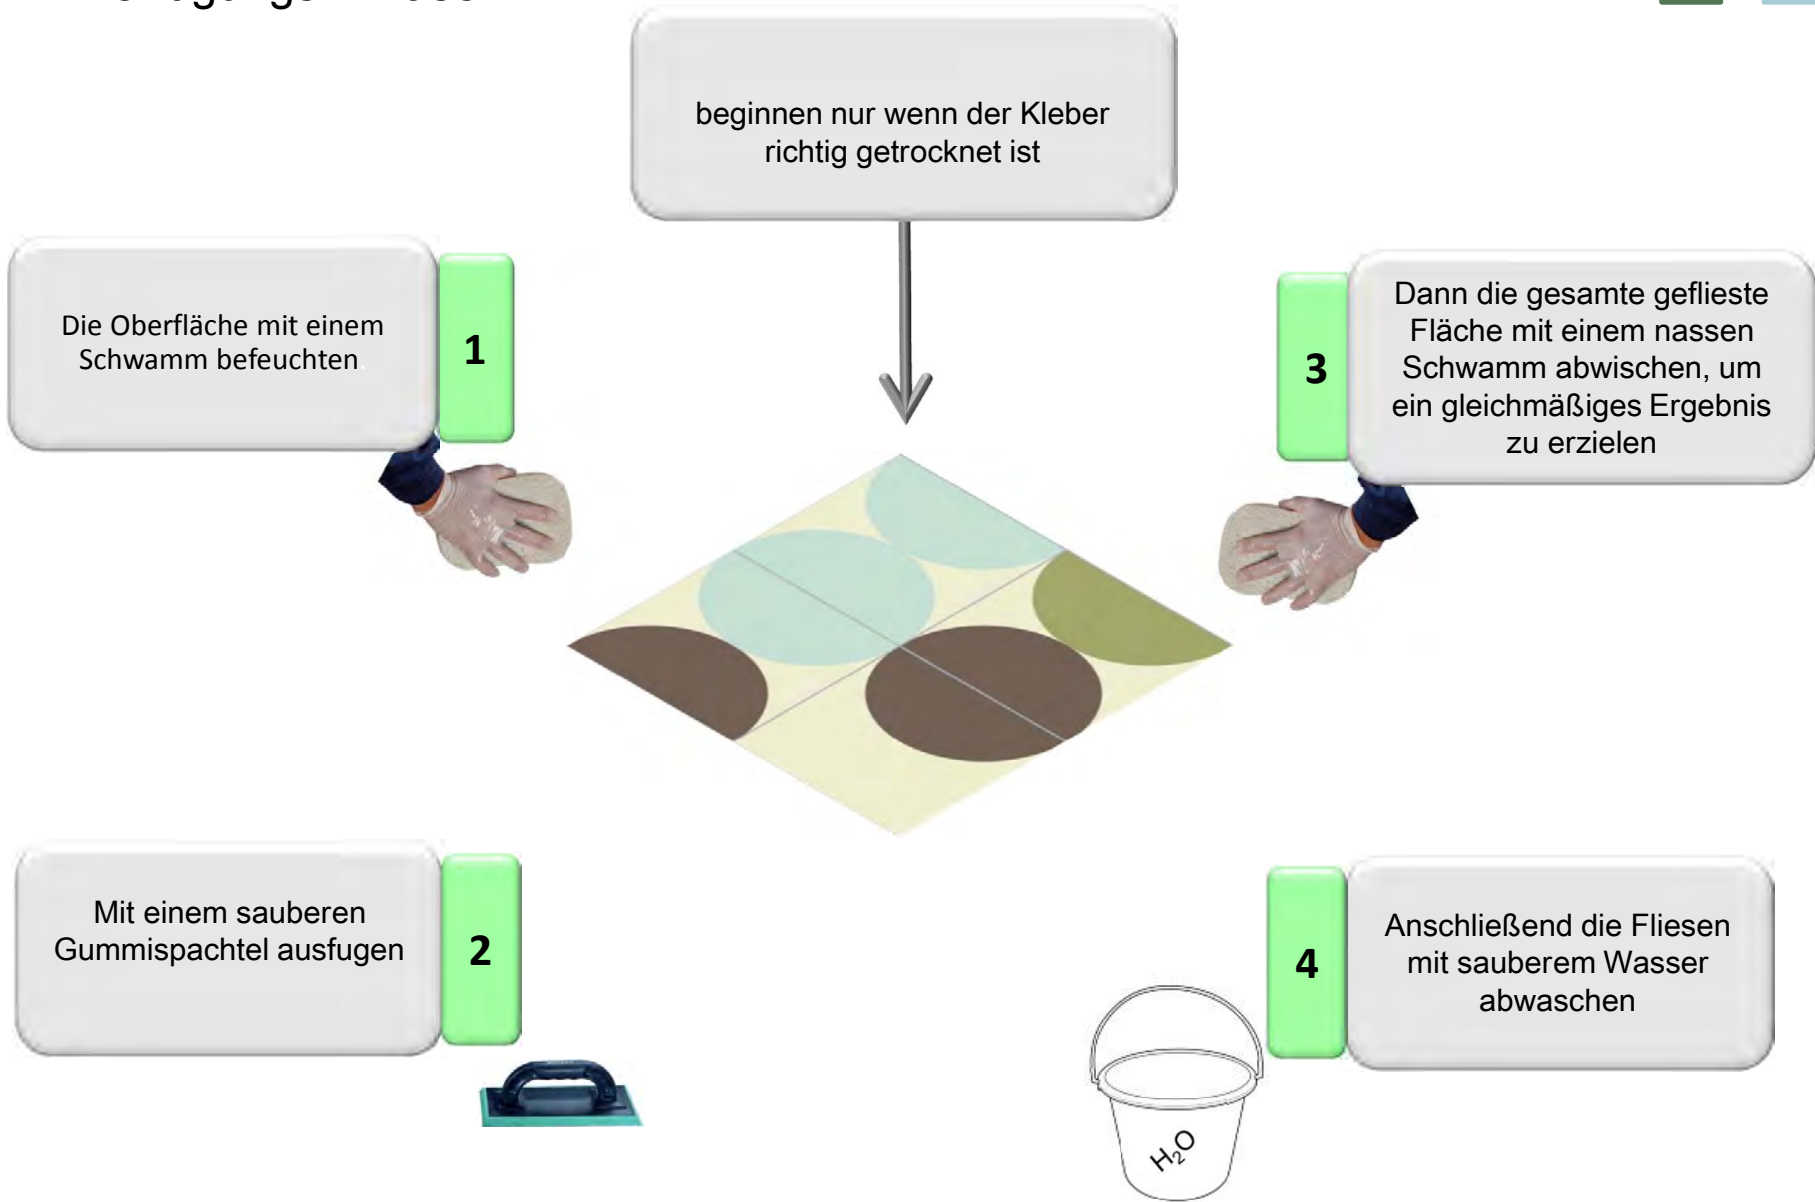


Verfugungs-Phasen



Wenn der Test mit den 4 Fliesen erfolgreich war

Wenn sich die Oberfläche als sauber herausstellt, kann mit der oben genannten und getesteten Fugenverarbeitung begonnen werden. **In Feldern von 2 bis maximal 4 m2 arbeiten!**

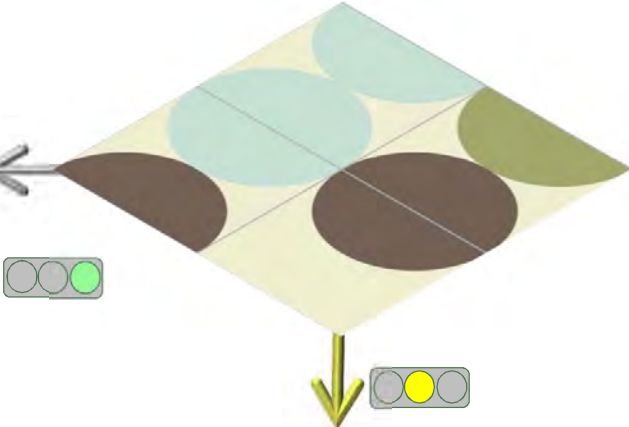

Falls jedoch nicht alle Fugenreste weggehen, können diese einfach mit einem Melaminharz-Schaumstoffschwamm abgewaschen werden

Wenn die Oberfläche sauber ist, kann mit der oben genannten und getesteten Fugenverarbeitung begonnen werden






4. Oberflächenbehandlung nach Beendigung der Bauarbeiten

Oberflächenbehandlung nach Beendigung der Bauarbeiten

Vor der Bauübergabe die trockene und saubere Oberfläche mit Fila Matt (80% Wachs + 20% Wasser) zum Schutz mit einem Mikrofaser Tuch einwachsen.

Nach dem Verlegen und der Verfugung, solange noch Bauarbeiten durchgeführt werden, sollten die Fliesen abgedeckt werden, um die Oberfläche der Fliesen vor Schmutz und Beschädigungen zu schützen. Dazu müssen die Fliesen mit sauberen und trockenen Baumwolltüchern oder mit einem dampffoffenen Schutzflies abgedeckt werden.

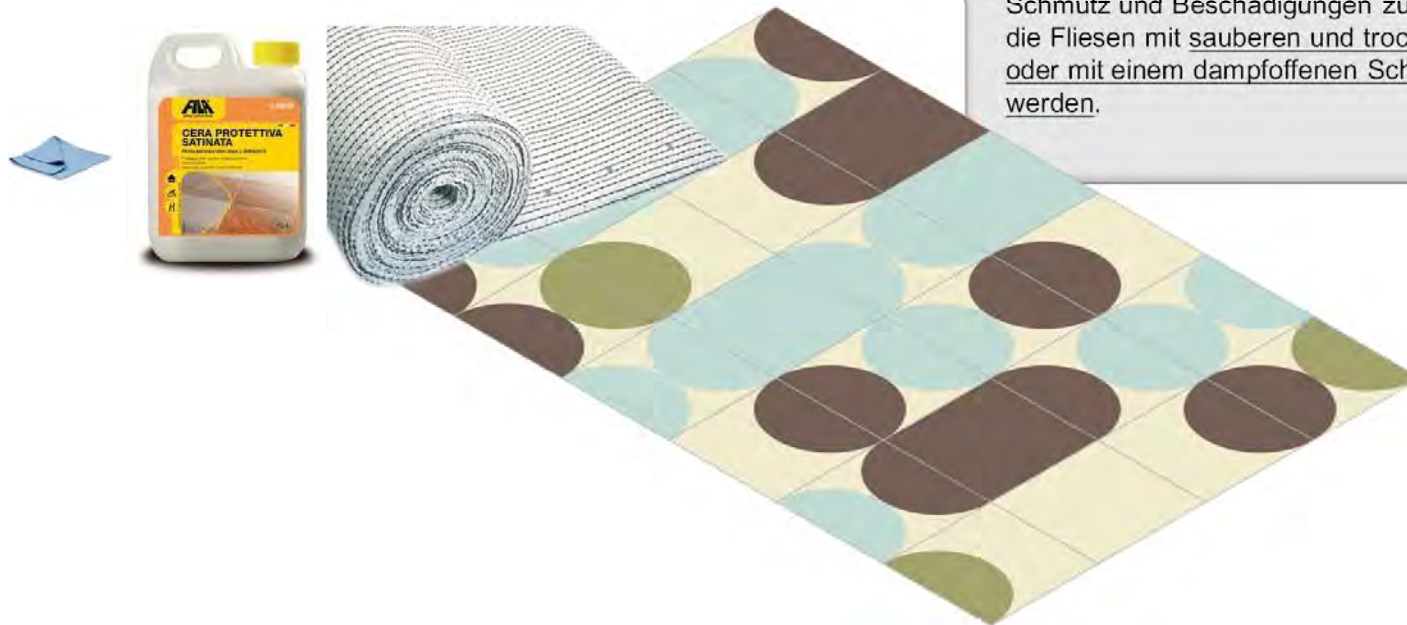



6. Regelmässige Pflege

Regelmässige Pflege

Mit rückstandsfreiem Neutralreiniger wie Fila Cleaner und Wasser (grüne Seife, Seife für Marmor oder Steinböden) reinigen und mit sauberem Wasser nachwischen.




Keine aggressiven, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel verwenden, wie Ammoniak, Bleichmittel, Kalkentferner, etc.!



Regelmässige Pflege

Mit rückstandsfreien Neutralreinigern (Typ Fila Cleander*) reinigen

4-5 Mal pro Jahr 1:8 verdünntes Wachs Fila Matt* (1 Teil Wachs, 8 Teile Wasser) auftragen.





7. Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise

UV-Strahlen können zu Farbveränderungen des Produkts führen



Bodenbeläge aus Zementfliesen von Bisazza NICHT schleifen



Eventuelle Flecken müssen sofort mit Wasser oder neutralem Reiniger entfernt werden.



Das Wachsen der Oberfläche ist unerlässlich und muss regelmäßig (mind. 1 Mal pro Monat in Privatbereich oder mind. 1 Mal pro Woche in Gewebereich) erneuert werden um die Oberflächenreinigung zu vereinfachen.





8. Anwendungsbereich

Anwendungsbereich

Innenfußböden und Innenwände in Wohnräumen



Innenfußböden und Innenwände in gewerblich genutzten Räumen mit mittlerer Nutzungsintensität



Nicht geeignet für Nasszellen wie Duschen, Hammams, Dampfbäder usw.



Nicht geeignet im Aussenbereich

